



Das schleifbare Hybrid-Fugenprofil

FUjoint macht die Bewegungen des Betons mit und bleibt dauerhaft überfahrbar – ohne Erschütterungen, Nacharbeiten oder ungeplanten Stillstand. Das schleifbare Hybrid-Fugenprofil passt sich an, wo andere versagen: wirtschaftlich, durchdacht, praxisbewährt.

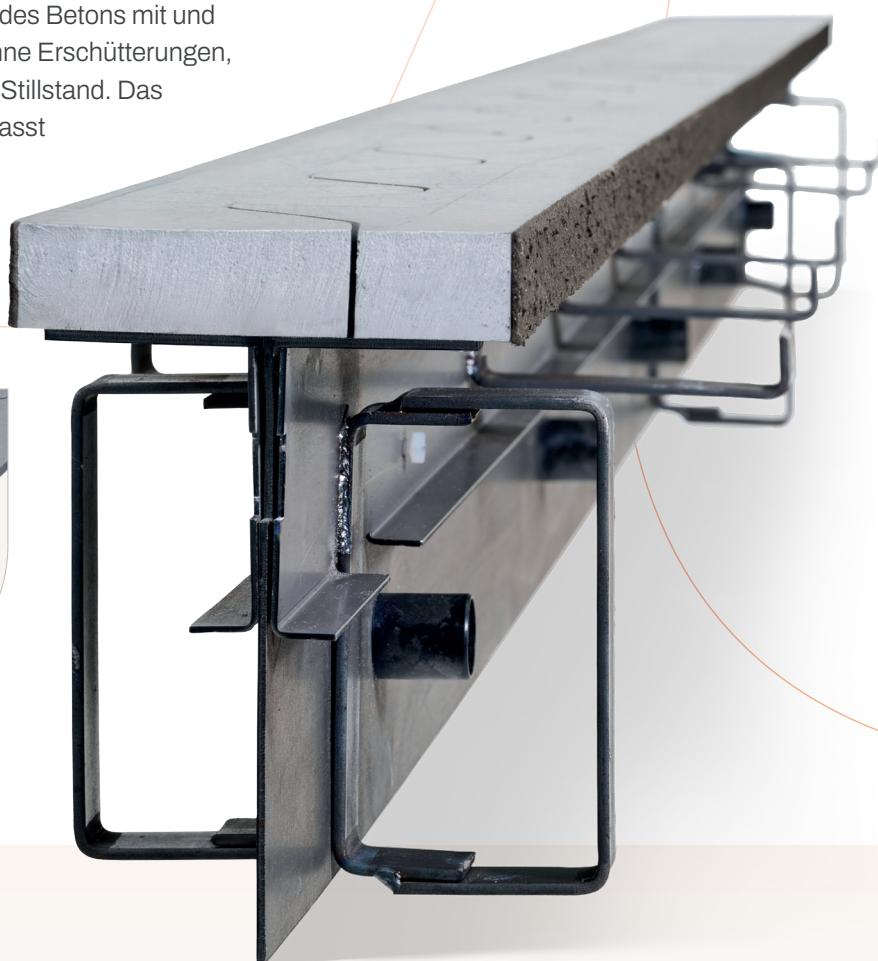

Eigenschaften



Erschütterungsfrei überfahrbar
durch Sinusfuge (nach
Vibrationsrichtlinie 2002/44/EG)



Metallfreies, mehrfach schleifbares
Hybrid-Aufsatzelement (patentiert und
AgBB-konform)



Dichter, kraftschlüssiger
Verbund zur Betonplatte (patentiert)



Wirtschaftlich dank **langer Lebensdauer**
und **niedriger Einbaukosten**



Designfreiheit und individuelle
Farbgestaltung möglich



Einfacher Einbau durch
vorgefertigte Systemlösung

Einsatzbereiche



Besonders geeignet für
alle selbstfahrenden
Flurförderzeuge



Perfekt im Hochregal
durch schleifbaren
Hybridaufsatz



Von Fußgänger- bis
Schwerlastverkehr (z.B.
Logistik, Lager, Produktion)

Technische Daten

Elementlänge 2.390 mm

Profilhöhe 180–220 mm (höhenverstellbar)

Profilbreite gesamt 200 mm

**Sichtbare Profilbreite
(Aufsatzelement)** 115 mm

Gewicht ca. 27 kg

Querkraftdorne Ø 20/25 mm, Länge 500 mm
(objektspezifisch vom Planer zu bemessen und auszuwählen)

Unterkonstruktion Stahl (DC04, Werkstoff-Nr. 1.0338)

Aufsatzelement metallfrei, abschleifbar um 5 mm
(größere Schleiftiefen nach Rücksprache)

Bodenplattenstärke 18–25 cm, weitere Bodenplattenstärken auf Anfrage

Fugenbewegung bis max. 15 mm

Lieferung & Verpackung

Vollpalette:

21 Profile (= 50,40 m)
auf Einwegpalette

Teillieferungen (nach Rücksprache):

7 Profile (= 16,8 m) oder
14 Profile (= 33,6 m)

Lagerung


Am Metallteil des Fugenprofils kann Flugrost entstehen, dieser hat jedoch keinen negativen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Fugenprofils und stellt keinen Mangel dar.

Vorbereitung & Verarbeitung


Bitte separate Verarbeitungsanleitung beachten!

Technische Zeichnungen

frontal

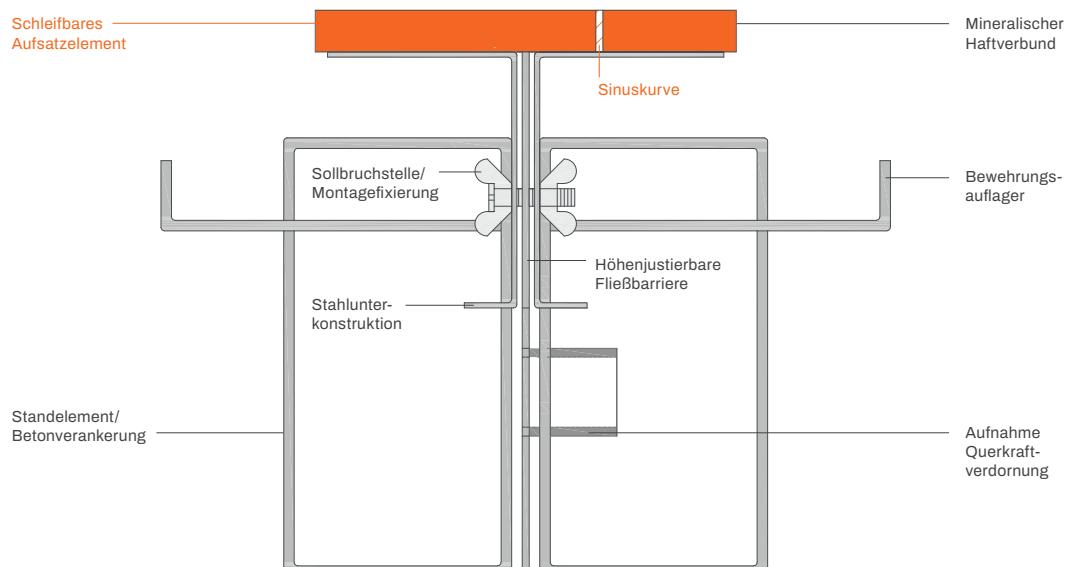

seitlich

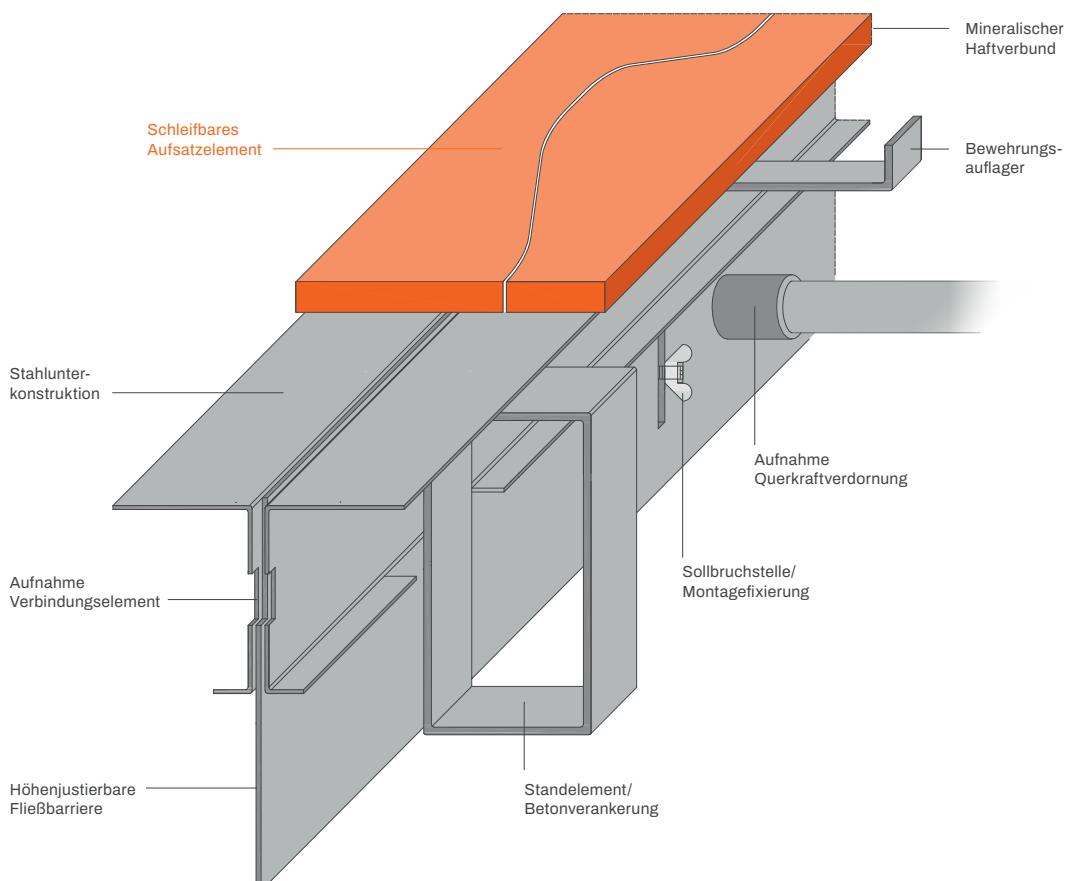

FloorUnited GmbH | floorunited.at

Rechtliche Hinweise: Diese Information und insbesondere die Vorschläge hinsichtlich Verarbeitung und Verwendung von FloorUnited-Produkten werden in gutem Glauben basierend auf dem derzeitigen Wissen und der Erfahrung von FloorUnited auf die Produkte gegeben. Der Benutzer des Produktes muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck prüfen. Alle Aufträge werden FloorUnited vorbehaltlich und unter ausdrücklicher Vereinbarung der aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen der FloorUnited angenommen. Benutzer müssen sich immer auf die neueste Ausgabe des lokalen Produktdatenblattes für das betreffende Produkt beziehen, dessen Kopie auf Anfrage geliefert wird. Es kann notwendig sein, die oben genannten Einschränkungen an bestimmte lokale Gesetze und Vorschriften anzupassen. Alle Änderungen dieses Haftungsausschlusses dürfen nur mit Genehmigung der FloorUnited realisiert werden.